

# AR-7H

## ШКАФ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ ГРИЛЬ-БЛЮД



СКВОЗНОЙ ВАРИАНТ



- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...источник управляемого равномерного нагрева сохраняет и улучшает внешний вид и вкус пищи при длительном выдерживании.
- Элегантный стиль, усовершенствованный дизайн.
- Регулируемое термореле и датчик температуры следят за температурой воздуха внутри шкафа.
- Вариант с полупроводниковой электронной системой управления упрощает настройку температуры. В нем предусмотрен четкий, легко читаемый ЖК дисплей, и температура настраивается с шагом 1 градус.
- Возможность вертикальной сборки с таким же шкафом для выдерживания или соответствующим гриль-баром.
- Сплошная задняя стенка из нержавеющей стали снижает потери тепла.

Односторонний вспомогательный шкаф для выдерживания, выполненный целиком из немагнитной нержавеющей стали. Для управления шкафа предусмотрены один выключатель питания, одно настраиваемое термореле 16 – 93 °С, одна индикаторная лампа и один датчик температуры выдерживания, позволяющий следить за температурой воздуха внутри шкафа. Внутри шкаф оборудован четырьмя 60-ваттными лампами, четырьмя проволочными полками из нержавеющей стали, двумя боковыми стойками из нержавеющей стали, и шестнадцатью неповоротными направляющими, отстоящими друг от друга по вертикали на 75 мм. Правосторонняя дверь из энергосберегающего стекла, с магнитной защелкой и одной удобной упрочненной криволинейной ручкой. Один комплект 127-мм высоконадежных роликов, два с неподвижными осями и два вертлюжных с тормозом.

В состав электронного пульта управления входят 4-разрядный светодиодный дисплей, выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры и различные световые индикаторы рабочего состояния. Предусмотрена возможность блокирования пульта управления.

**МОДЕЛЬ AR-7H:** Шкаф для горячего выдерживания гриль-блю

### ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



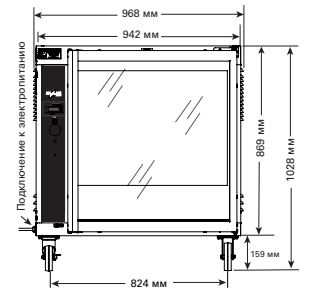
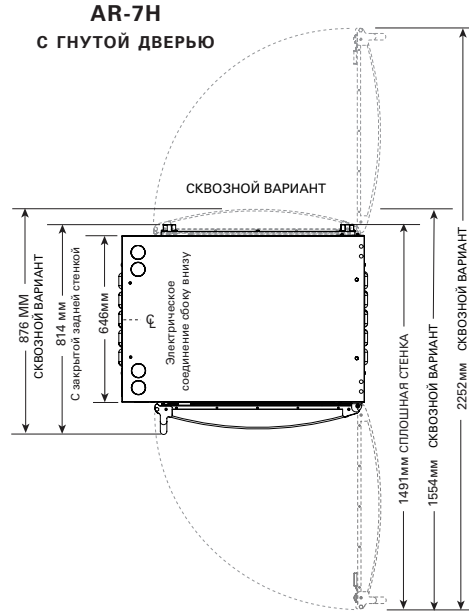
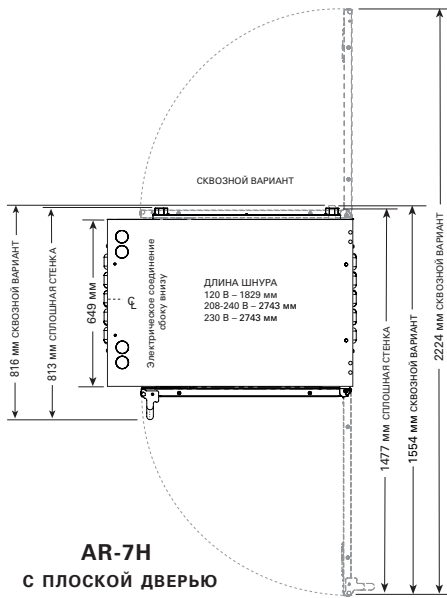
ANSI/NSF 4


 LISTED  
COOKING APPLIANCE  
584m

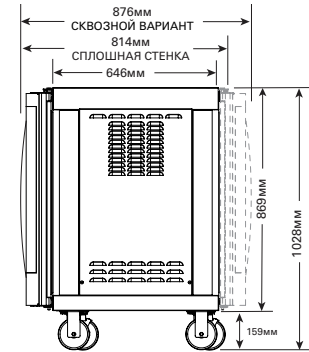

- Варианты питания
  - 120 В
  - 208-240 В
  - 230 В
- Варианты цвета панелей
  - Нерж. сталь, стандартный
  - Черный, специальный
  - Темно-красный, специальный
- Варианты управления
  - Электронное
  - Ручное
- Варианты навески двери
  - Правосторонняя, стандартная
  - Левосторонняя, специальная
- Варианты двери
  - Односторонний шкаф со сплошной задней стенкой, стандартная дверь из одинарного плоского стекла
  - Односторонний шкаф, со сплошной задней стенкой, стандартная дверь из двойного гнутого стекла
  - Сквозной шкаф, специальная дверь из одинарного плоского стекла
  - Сквозной шкаф, специальная дверь из двойного гнутого стекла

# AR-7H

## ШКАФ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ ГРИЛЬ-БЛЮД



ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ: ДВОЙНАЯ ГНУТАЯ ДВЕРЬ, СПЛОШНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

<b>ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ)</b>
27 кг МАКСИМУМ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ*: 8 (восемь) 457 x 660 x 25 мм
ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ ПОЛОВИННОГО РАЗМЕРА*: до 16 (шестнадцати) 457 x 330 x 25 мм
КУРИНЫЕ ЛОДОЧКИ: до 24 (6 на полку)
*с дополнительными проволочными полками

<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>					
НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	ЧАСТОТА, ГЦ	А	кВт	
120	1	60	15,0	1,8	NEMA 5-20P, вилка 20 A, 125 В
208	1	60	8,5	1,8	NEMA 6-15P, вилка 15 A, 250 В
240	1	60	9,5	2,3	вилка 15 A, 250 В
230	1	50/60	9,0	2,1	CEE 7/7 вилка номинал 250 В СН2-16P вилка номинал 250 В

<b>МАССА: НЕТТО 122 кг В УПАКОВКЕ 145 кг</b>
<b>РАЗМЕРЫ ЯЩИКА: (длина x ширина x высота)</b> 1346 x 1143 x 1143 мм

<b>ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА</b>	
<b>ОДИНАРНАЯ, ИЗ ПЛОСКОГО СТЕКЛА</b>	
<b>НАРУЖНЫЕ:</b> 1028 x 968 x 813 мм	<b>СКВОЗНАЯ, НАРУЖНЫЕ (ВАРИАНТ):</b> 1028 x 968 x 816 мм
<b>ДВОЙНАЯ, ИЗ ГНУТОГО СТЕКЛА</b>	
<b>НАРУЖНЫЕ:</b> 1028 x 968 x 814 мм	<b>СКВОЗНАЯ, НАРУЖНЫЕ (ВАРИАНТ):</b> 1028 x 968 x 876 мм

<b>ТРЕБУЕМЫЕ ЗАОРЫ</b>
152 мм слева, справа и сзади

<b>ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Шкаф должен быть установлен на горизонтальном основании. Он не должна устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.</li> <li>Согласно стандартам NSF, днище модели должно быть герметизировано составом, рекомендуемым NSF, причем настольная модель должна быть оснащена роликами на 102-мм, а напольная - на 152-мм ножках.</li> </ul>

<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	
<input type="checkbox"/> <b>РУЧКА ДВЕРИ</b> (со стороны, противоположной панели управления) HD-26900	<b>ВЕРТИКАЛЬНАЯ СБОРКА</b>
<input type="checkbox"/> <b>НОЖКИ</b>	<input type="checkbox"/> AR-7H на AR-7H 5009711
<input type="checkbox"/> ножки, 152мм, комплект 5001414	<input type="checkbox"/> AR-7E или AR-7EVH (208-240 В, 1 фАЗА) на AR-7H 5008787
<input type="checkbox"/> ножки, 152мм, фланцевые, комплект 5001761	<input type="checkbox"/> AR-7E или AR-7EVH (208-240 В, 3 фАЗы) на AR-7H 5008948
<input type="checkbox"/> <b>ПОЛКА</b>	<input type="checkbox"/> AR-7E или AR-7EVH (380-415 В) на AR-7H 5008922
<input type="checkbox"/> полка проволочная хромированная SH-2851	<b>СТОЙКА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</b>
<input type="checkbox"/> полка проволочная из нерж. стали SH-24720	<input type="checkbox"/> с полкой для хранения FR-26550
	<input type="checkbox"/> ОТКРЫТАЯ (AR-7H на 750-S или 6•10iNes) 5002058



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/КАНАДА ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 ТОЛЬКО США

www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.